
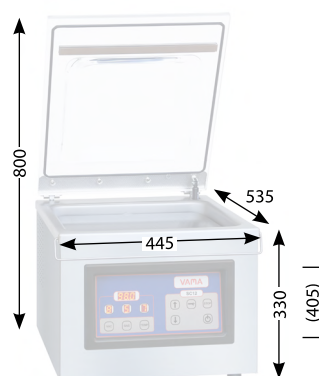


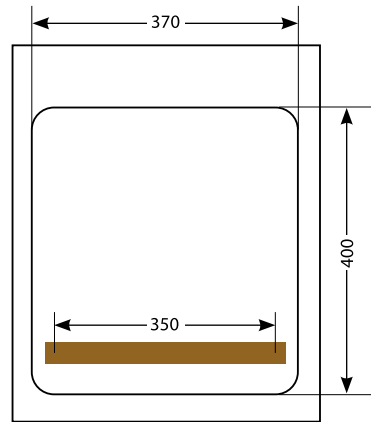


Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

**Kammergröße (mm)**

Chamber size (mm)

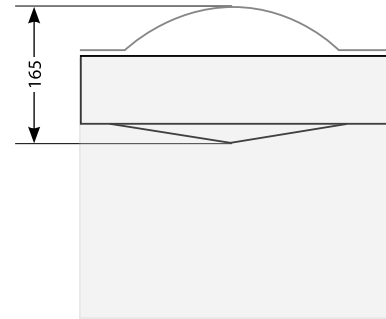*Dimensions de la cloche (mm)***Draufsicht / Top view / Vue de dessus****Seitenansicht / Side view / Vue de côté**

Kammergröße:	370 x 400 x 165 mm
Schweißlänge:	350 mm
Maximale Beutelgröße:	350 x 420 mm
Außenmaße:	445 x 535 x 405 mm
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	800 mm
Vakuumpumpe:	16 m³/h
Spannung:	230 V 50/60 Hz
Leistung:	0,6/0,7 kW
Vorsicherung:	10 A
Gewicht:	52 kg
Schutzgaseinrichtung:	optional erhältlich
Steuerung:	SC12; alternativ SC22
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	370 x 400 x 165 mm
Sealing length:	350 mm
Maximum pouch size:	350 x 420 mm
Outer dimensions:	445 x 535 x 405 mm
Maximum height (with open lid):	800 mm
Vacuum pump:	16 m ³ /h
Voltage:	230 V 50/60 Hz
Power:	0,6/0,7 kW
Back-up fuse:	10 A
Weight:	52 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	SC12; alternatively SC22
Alternative voltages available upon request.	

<i>Dimensions de la cloche :</i>	<i>370 x 400 x 165 mm</i>
<i>Longueur de soudure :</i>	<i>350 mm</i>
<i>Taille maximale de sachet :</i>	<i>350 x 420 mm</i>
<i>Cotes extérieures :</i>	<i>445 x 535 x 405 mm</i>
<i>Hauteur maximale (couvercle ouvert) :</i>	<i>800 mm</i>
<i>Pompe à vide :</i>	<i>16 m³/h</i>
<i>Tension :</i>	<i>230 V 50/60 Hz</i>
<i>Puissance :</i>	<i>0,6/0,7 kW</i>
<i>Fusible de puissance :</i>	<i>10 A</i>
<i>Poids :</i>	<i>52 kg</i>
<i>Système à gaz de protection :</i>	<i>disponible en option</i>
<i>Commande :</i>	<i>SC12; alternative SC22</i>
<i>Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.</i>	